


# 有机管道式流量计


## ● LZB-G管道式流量计

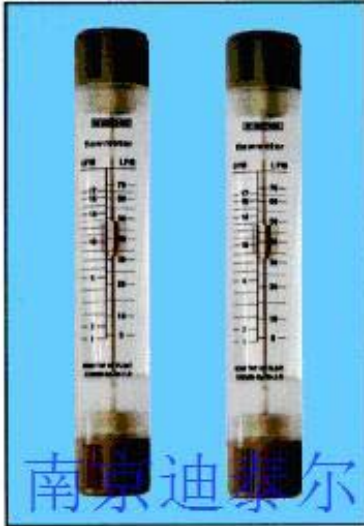


## ● 技术参数

公称 通径 DN(mm)	型 号	测量范围(水, 20℃)		精确度 等级
		GPM	LPM	
15	LZB-15G	0.025-0.25	0.1-1	4
		0.1-1	0.4-4	
		0.2-2	1-7	
		0.3-3	1.2-12	
		0.5-5	1.8-18	
20	LZB-20G	1-10	4-36	4
		1.6-16	6-60	
		2-20	10-70	
25	LZB-25G	2-20	10-70	4
		5-30	20-100	
40	LZB-40G	20-60	80-220	4
		30-70	120-260	

## ● 结构示意图

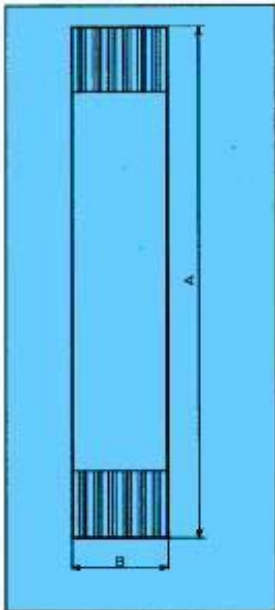

## ● 曲线对照表

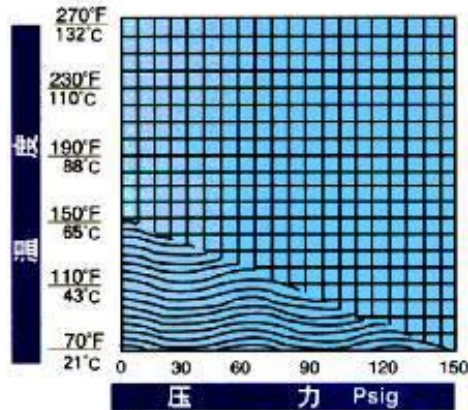

## ● 安装尺寸

(mm)

型 号	A	B	接 口 螺 纹
LZB-15G	210	ø32	ZG1/2"内、ZG3/8"内
LZB-20G	278	ø45	ZG3/4"内、ZG1"内
LZB-25G	265	ø51	ZG1"内、ZG3/4"内
LZB-40G	306	ø51	ZG1 1/2"外、ZG1"内

● 浮子、导杆材质均为316L，密封件为白色硅橡胶。

有机管道式流量计 LZB-G系列有机管道式流量计是一种以有机玻璃为主体的新型流量计，用于测量水流量。它的特点是外形美观、重量轻、清晰度高、不易破裂、使用寿命长。LZB-G型管道式有机玻璃流量计，浮子、导杆材质均为316L，密封件为白色硅橡胶。

地址：大光路188号锦江丽舍  
 税号：320103762103508  
 帐号：01570120030000012

电话：025-84585946 84465922  
 传真：025-84465922 84456840  
 开户行：南京银行城东支行



