




南京迪泰尔仪表机电设备有限公司


H250 法兰连接  
H250/M9





保温夹套型




高温型 HT



H250/M10

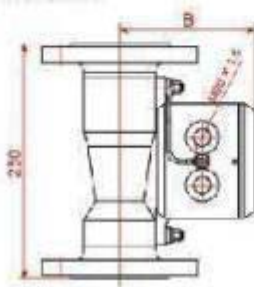

H250/M9/EXD

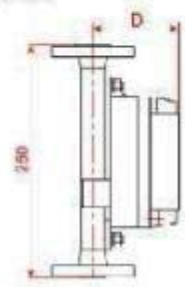

地址 : 大光路 188 号锦江丽舍  
税号 : 320103762103508  
帐号 : 01570120030000012

电话 : 025-84585946 84465922  
传真 : 025-84465922 84456840  
开户行 : 南京银行城东支行




## 指示器

### M7 指示器

南京迪泰尔仪表机电设备有限公司

非线性的磁浮子位移转换成线性的流量值,由指针及刻度盘指示出来。

- 线性流量指示
- ESK 高精度变送器确保 4-20 mA 电信号输出 (选项)
- Es 机械传动转角变送器 5W1 或 3W2 (选项)
- P 气动信号 0.02-0.1 MPa 输出 (选项)
- K 可调整的一或二个预值报警开关量输出 (选项)
- 双刻度指示两种介质条件与流量

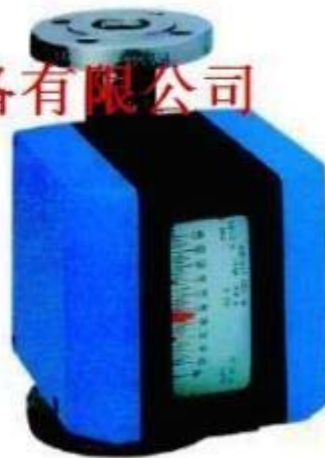

H250/M7 指示器

### M10 隔爆指示器

M10 指示器采用磁敏传感器直接感应磁浮子位移无磁滞滞后转换成 4-20mA 输出及数字显示。

隔爆指示器用于防爆场所, Exd IIC T4 II

- 数字显示瞬时流量、累积流量及流量单位
- 4-20mA 二线制 /HART 通讯协议
- 预设累计量脉冲输出(可以用于批量处理 / 罐装)
- 外部累计量清零(可以用于批量处理 / 罐装)
- 完全隔离二进制开关输出, 开关状态设置  
开关依据 DIN19234 符合 NAMUR 要求  
开关形式, 24VDC 集电极开路
- 开关可以设置成 10Hz 脉冲输出
- 背景光功能, 3 行 12 字符显示
- 全功能 3 按键操作
- 磁棒笔操作



H250/M10 指示器

地址 : 大光路 188 号锦江丽舍  
税号 : 320103762103508  
帐号 : 0157012003000012

电话 : 025-84585946 84465922  
传真 : 025-84465922 84456840  
开户行 : 南京银行城东支行

主要结构形式

标准形式

垂直安装 (推荐\*)




H250/M9



南京迪泰尔仪表机电设备有限公司

夹套安装 (选项)



H250/T

特殊形式 水平安装



H250 H

垂直安装



H250 U

地址 : 大光路 188 号锦江丽舍  
税号 : 320103762103508  
帐号 : 01570120030000012

电话 : 025-84585946 84465922  
传真 : 025-84465922 84456840  
开户行 : 南京银行城东支行



## H250 型金属转子流量计

H250 型转子流量计是根据浮子原理工作的用于测量液体和气体的全金属转子流量计。

精度 1,6%

超强耐压设计

ATEX 认证

可远距离传输

耐化学腐蚀, 耐机械磨损, 耐热性强

测量部分为坚固的全金属结构

所有部件可更换

电流输出选择: ESK, ESK-Z, K

法兰连接按 DIN2501 标准, DN 15—100 及 1/2" — 4"

量程范围 (100%测量值)

水: 25 — 100.000 l/h / 0,11 — 440,3 US GPM)

空气: 0,7 — 600 m<sup>3</sup> /h / (0,43 — 372,2 SCFM)

精度等级 1,6 (按 VDI/VDE 标准, 代码 3513)

工作温度 -80 °C — +300 °C / -112 °F — 572 °F

最高环境温度 70 °C / 158 °F

防护等级 IP 65, 相当于 NEMA 12 和 13

地址 : 大光路 188 号锦江丽舍

税号 : 320103762103508

帐号 : 01570120030000012

电话 : 025-84585946 84465922

传真 : 025-84465922 84456840

开户行 : 南京银行城东支行