

## LZB- ( ) S (D) 型塑料管转子流量计



LZB- ( ) S (D) 型塑料管转子流量计锥管等主部件均由 AS 、 ABS 塑料制成，有较好的耐腐性能，产品还具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点，可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。

### 1. LZB- ( ) S 型流量计型号规格及主要技术参数

公称通径 DNmm	型号	测量范围 ( 水 20 °C )	准确度等级	允许被测流体状况	
				温度 °C	压力 MPa
15	LZB-15S	10 ~ 100L/h	4	0 ~ 60	≤ 0.6
		16 ~ 160L/h			
		25 ~ 250L/h			
		40 ~ 400L/h			
		60 ~ 600L/h			
25	LZB-25S	100 ~ 1000L/h	4	0 ~ 60	≤ 0.6
		160 ~ 1600L/h			

地址：大光路 188 号锦江丽舍  
 税号：320103762103508  
 帐号：01570120030000012

电话：025-84585946 84465922  
 传真：025-84465922 84456840  
 开户行：南京银行城东支行

		250 ~ 2500L/h			
		300 ~ 3000L/h			
50	LZB-50S	0.4 ~ 4m <sup>3</sup> /h			
		0.6 ~ 6m <sup>3</sup> /h			
		1 ~ 10m <sup>3</sup> /h			
		1.6 ~ 16m <sup>3</sup> /h			
65	LZB-65S	5 ~ 25m <sup>3</sup> /h			
		8 ~ 40m <sup>3</sup> /h			

2. LZB-( )SD(短管型) 流量计型号规格主要技术参数如下:

公称通径 DNmm	型号	测量范围 水 (20℃) m <sup>3</sup> /h	准确度等级	允许被测流体状况	
				温度 °C	压力 MPa
25	LZB-25SD	0.1 ~ 1	4	0 ~ 60	≤ 0.6
		0.16 ~ 1.6			
		0.25 ~ 2.5			
32	LZB-32SD	0.4 ~ 4			
		0.6 ~ 6			
50	LZB-50SD	1 ~ 10			
		1.6 ~ 16			

外形及安装连接尺寸

单位: mm

型号	尺寸			插接管规格	焊接管径
	L	B1	B2		
LZB-25SD	230	32	60	25	32
LZB-32SD	290	40	74	32	40
LZB-50SD	345	63	98	50	65


外形及安装连接尺寸如下:

地址 : 大光路 188 号锦江丽舍  
 税号 : 320103762103508  
 帐号 : 01570120030000012

电话 : 025-84585946 84465922  
 传真 : 025-84465922 84456840  
 开户行 : 南京银行城东支行

单位: mm

型号	尺寸			插接管规格	焊接管径
	L	B1	B2		
LZB-15S	280	21	45	15	20
LZB-25S	380	32	68	25	32
LZB-50S	430	63	98	50	65
LZB-65S	430	75	125	65	75

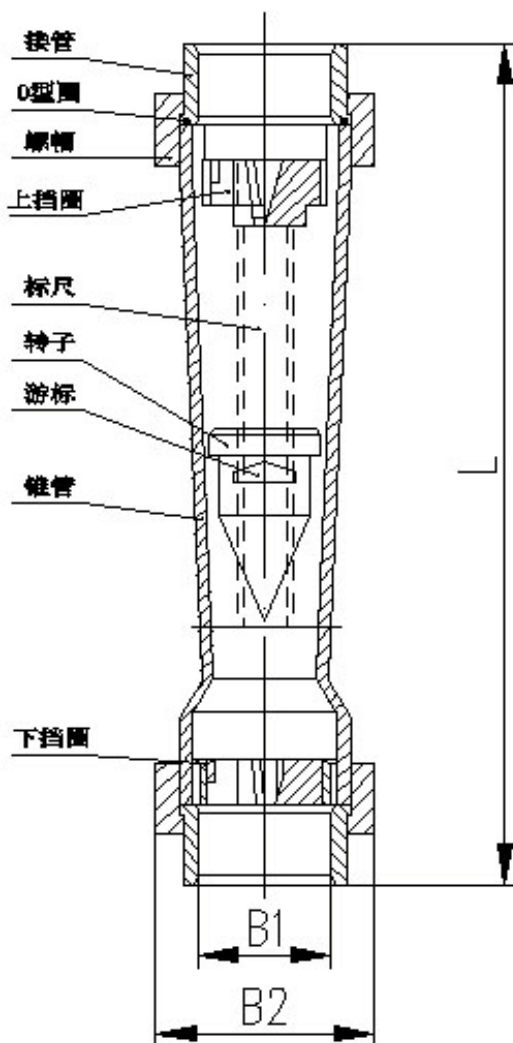


LZB- ( ) S 、 LZB- ( ) SD 型流量计外形图

地址 : 大光路 188 号锦江丽舍  
 税号 :320103762103508  
 帐号 :01570120030000012

电话 :025-84585946 84465922  
 传真 :025-84465922 84456840  
 开户行 : 南京银行城东支行


● LZB-S长管型

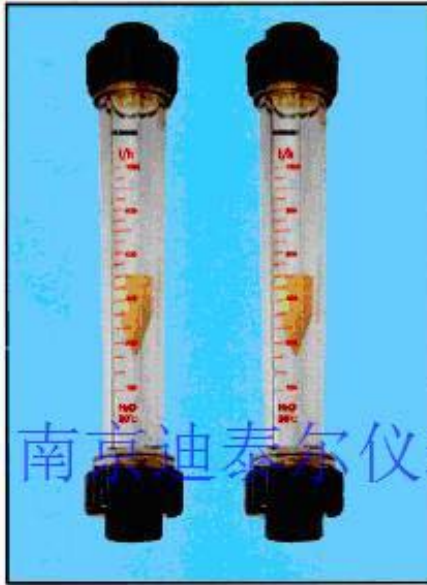

● 技术参数

公称通径 DN(mm)	型号	测量范围 水, 20°C	允许被测 流体状况
15	LZB-15S	10-100 L/h	精确度等级: 4级 耐压: ≤0.6Mpa 介质温度: 0~80°C
		16-160 L/h	
		25-250 L/h	
		40-400 L/h	
		60-600 L/h	
25	LZB-25S	100-1000 L/h	
		160-1600 L/h	
		250-2500 L/h	
		300-3000 L/h	
		0.4-4 m³/h	
50	LZB-50S	0.6-6 m³/h	
		1-10 m³/h	
		1.6-16 m³/h	
		1.6-16 m³/h	

● 结构示意图

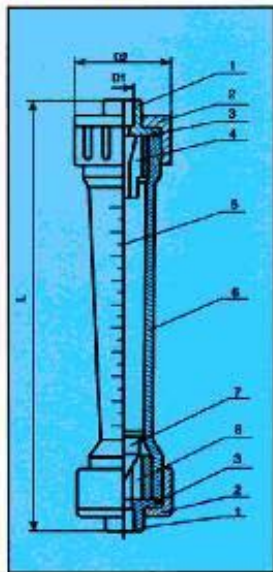

- 1、接管
- 2、螺帽
- 3、“O”密封圈
- 4、上止档
- 5、标度尺
- 6、锥管
- 7、浮子
- 8、下止档

● 外形及安装尺寸

(mm)

公称通径 DN(mm)	型号	L	D <sub>1</sub>		D <sub>2</sub>
			接插连接	管螺纹连接	
15	LZB-15S	280	ø20		ø45
25	LZB-25S	380	ø32	G3/4"	ø68
50	LZB-50S	435	ø63	G1 1/2"	ø98

注：连接方式有接插连接和管螺纹连接二种，结构示意图以接插连接为例。


● LZB-S短管型



● 技术参数

公称通径 DN(mm)	型号	测量范围 水,20℃			允许被测 流体状况
		m <sup>3</sup> /h	LPM	GPM	
25	LZB-25S	0.1-1	1.6-16	0.4-4	精确度等级: 4级 耐压: ≤0.6Mpa 介质温度 0~60℃
		0.16-1.6	2.5-25	0.7-7	
		0.25-2.5	4-40	1.0-10	
32	LZB-32S	0.4-4	6-60	1.6-16	
		0.6-6	10-100	2.5-25	
50	LZB-50S	1-10	16-160	4-40	
		1.6-16	25-250	7-70	
60	LZB-65S	5-25	40-400	10-100	
		8-40	65-650	15-150	
		12-60	120-650	30-170	
			20-1000	50-260	

● 结构示意图

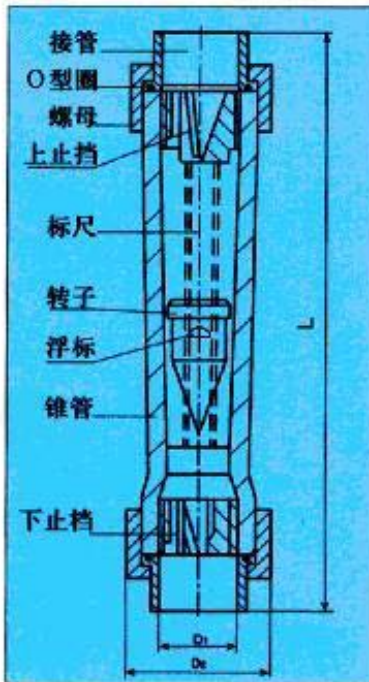

● 外形及安装尺寸

公称通径 DN(mm)	型号	L	D <sub>1</sub>		D <sub>2</sub>
			接插连接	管螺纹连接	
25	LZB-25S	226	ø32	G3/4"	ø60
32	LZB-32S	288	ø40	G1"	ø74
50	LZB-50S	341	ø63	G1 1/2"	ø98
65	LZB-65S	430	ø75	G2"	ø122

注：连接方式有接插连接和管螺纹连接二种，结构示意图以接插连接为例。



**LZB 法兰流量计**  
**LZB flange flowmeter**

通径 DN (mm)	型号 Type	测量范围(m³/h)		连接高度(mm)	允许被测液体状况 Condition of liquid to be measured
		scope of measure	Height of connection		
100 法兰 flange	LZB100S	8-50	555	准确度等级: 4级 耐压: < 1MPa 介质温度: 0°C-60°C Grade of accuracy: 4th grade Withstanding Pressure: < 1MPa Temperature of medium: 0°C-60°C	
		14-90			
		16-120			
125 法兰 flange	LZB125S	25-150	555	准确度等级: 4级 耐压: < 1MPa 介质温度: 0°C-60°C Grade of accuracy: 4th grade Withstanding Pressure: < 1MPa Temperature of medium: 0°C-60°C	
		25-180			
		25-200			
150 法兰 flange	LZB150S	25-180	555	准确度等级: 4级 耐压: < 1MPa 介质温度: 0°C-60°C Grade of accuracy: 4th grade Withstanding Pressure: < 1MPa Temperature of medium: 0°C-60°C	
		25-180			
		25-200			

南京迪泰尔仪表机电设备有限公司

**聚砜材质流量计耐强碱**

**Polysulfone flowmeter can resist strong alkali**



通径 DN (mm)	型号 Type	测量范围 scope of measure		连接高度 mm Height of connection		允许被测液体状况 Condition of liquid to be measured
		L/min	加仑/min Gallon/min	法兰型 Flange type	接口型 Thread type	
25	聚砜 25S Polysulfone	1-9	0.2-2.2	278	358	准确度等级: 4级 耐压: < 1MPa 介质温度: 0°C-100°C Grade of accuracy: 4th grade Withstanding Pressure: < 1MPa Temperature of medium: 0°C-100°C
		2-18	0.5-5.0			
		2.5-26	0.7-7.0			
		4-40	1-10			
		7-70	2-18			
40	聚砜 40S Polysulfone	7-70	2-18	325	420	准确度等级: 4级 耐压: < 1MPa 介质温度: 0°C-100°C Grade of accuracy: 4th grade Withstanding Pressure: < 1MPa Temperature of medium: 0°C-100°C
		10-100	2.5-25			
		15-170	5-45			
		25-260	7-70			
		30-340	10-90			