

LZBK 新型玻璃转子流量计指示控制器



LZBK 型玻璃转子流量计指示控制器是在各类基型流量计的基础上增加一套报警装置构成。除能指示流体的瞬时流量外，还能在流量超过或低于某个设定值时发出报警信号，报警点为 1~2 个。可广泛应用于危险流体的流量测量和过载保护、控制。

该控制器由带报警传感器的玻璃转子流量计和控制器组成。报警传感器可沿玻璃锥管移动，固定于所需的刻度位置。控制器将报警传感器的信号放大并驱动继电器工作。控制器有 3 种外形尺寸，分别为接壳 8152、导轨式和 F19 型。

1. 型号规格和主要技术参数

型号：LZBK-()

测量范围：见各基型流量计

流体工作温度：(-20~60)℃

公称压力：见各基型流量计

准确度等级：见各基型流量计

报警误差：<一个最小分格值

报警复现性：<1%

触点容量：接壳 8152：220V AC 1A 其余：220V AC 0.5A

电源电压：接壳 8152：220 (1±10%) V DC

地址：大光路 188 号锦江丽舍

税号：320103762103508

帐号：01570120030000012

电话：025-84585946 84465922

传真：025-84465922 84456840

开户行：南京银行城东支行

导轨式：24 (1±10%) V DC

F19 型：24 (1±10%) V DC

环境温度：0~50℃

相对湿度：85%


功耗：< 3W

2. 外形尺寸及接线图


其中流量计的外形和安装尺寸同前文相应的基型流量计，控制器的外形尺寸如下：

1) 接壳 8152 型

控制器外形尺寸为 160*80*165mm，面板开孔尺寸为 152*76mm.

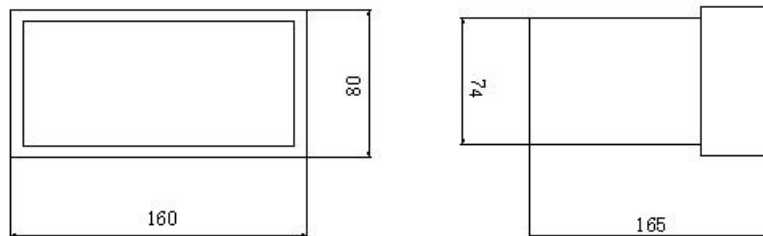

外形尺寸

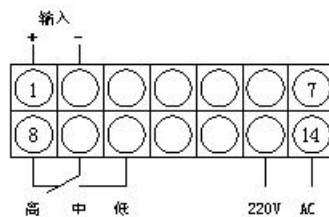


接线图

2) 导轨式


控制器外形尺寸为 48*48*110，安装于电柜导轨中，导轨座尺寸为 43*43*32mm.

地址：大光路 188 号锦江丽舍
税号：320103762103508
帐号：0157012003000012

电话：025-84585946 84465922
传真：025-84465922 84456840
开户行：南京银行城东支行

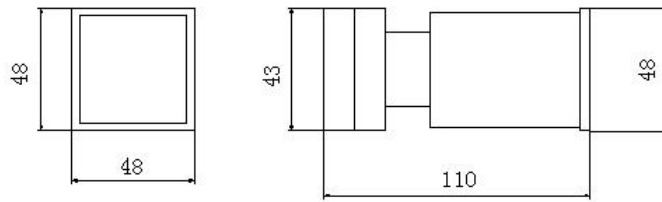


外形尺寸

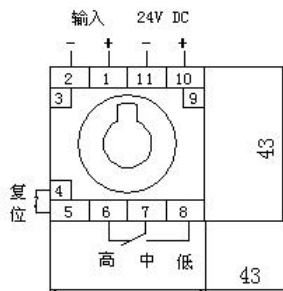


断开4.5可以另接常闭复位按钮

接线图

3) F19 型 控制器外形尺寸为 83*83*35mm.

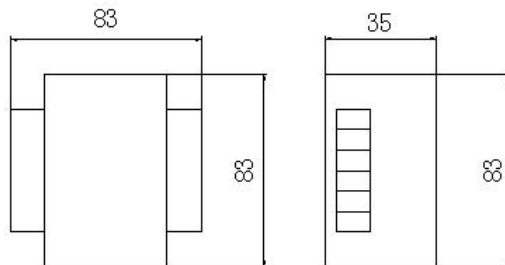

外形尺寸

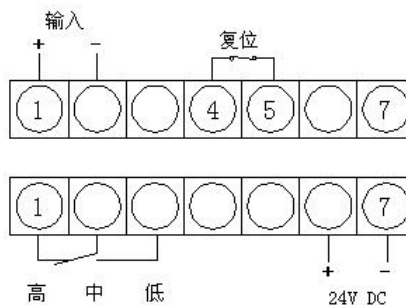

断开4.5可以另接常闭复位按钮

接线图

地址：大光路 188 号锦江丽舍
 税号：320103762103508
 帐号：01570120030000012

电话：025-84585946 84465922
 传真：025-84465922 84456840
 开户行：南京银行城东支行