

		
DK800 适用于测量液体和气体的流量	VA40/VA45 适用于测量液体和气体的流量 适用于低工作压力下的气体	GA24 适用于测量液体和气体的流量

南京迪泰尔仪表机电设备有限公司

D	K	8	0	0	/		/		/		/		/		/	
1	2	3	4	5	6											

**1: 产品系列**

DK800: 玻璃管浮子流量计 管高100mm

**2: 连接件材质**

R: 不锈钢316L

PV: PVDF塑料

**3: 流量调节阀**

TE: 入口针型阀

TA: 出口针型阀

**仪表设计**

上下阀座的材质是:

● 不锈钢=DK.../R

● PVDF(聚偏氟乙烯)=DK.../PV

**4: 压力调节器**

RE: 入口压力调节器

RA: 出口压力调节器

**5: 开关**

K1: 一个开关

K2: 两个开关

**6: 产地代码**

无: 德国原装

C: 进口玻璃管国内组装

地址: 大光路 188 号锦江丽舍

税号: 320103762103508

帐号: 01570120030000012


电话: 025-84585946 84465922

传真: 025-84465922 84456840

开户行: 南京银行城东支行

### VA40 VA45 产品系列

#### VA40 型玻璃管浮子流量计

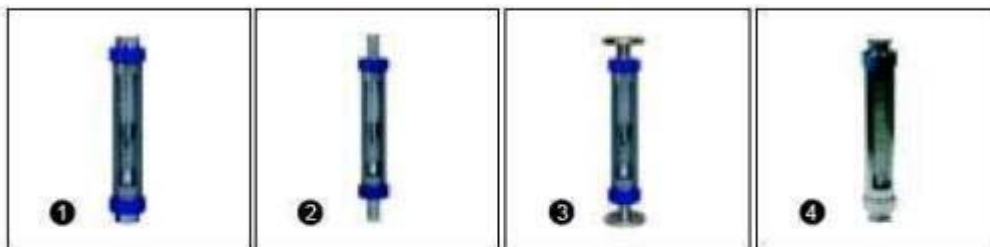

用于测量水流量大于 0.04 l/h, 空气流量大于 0.7 l/h;

- ① VA40V- 螺纹连接-最多带有 2 个限位开关- NAMUR 或干簧管开关
- ② VA40S- 软管连接-最多带有 2 个限位开关- NAMUR 或干簧管开关
- ③ VA40F- 法兰连接-最多带有 2 个限位开关- NAMUR 或干簧管开关
- ④ VA40A- 卫生型连接-最多带有 2 个限位开关- NAMUR 或干簧管开关

南京迪泰尔仪表机电设备有限公司


#### VA45 型玻璃管浮子流量计



用于测量空气大于 150 l/h 流量;

- ① VA45V - 内螺纹连接
- ② VA45F - 法兰连接
- ③ VA45S - 软管连接

#### VA40 产品型号



1                      2                      3                      4                      5

1: 产品系列

3: 连接件材质

5: 产地标识

VA40: 玻璃锥管浮子流量计

R: 不锈钢 316L

无: 德国原装进口

2: 连接形式

ST: 碳钢镀铬

C: 进口玻璃管国内组装

V: 螺纹连接

PV: PVDF 塑料

地址 : 大光路 188 号锦江丽舍  
 税号 : 320103762103508  
 帐号 : 01570120030000012

电话 : 025-84585946 84465922  
 传真 : 025-84465922 84456840  
 开户行 : 南京银行城东支行

## 玻璃管浮子流量计 VA40/VA45

玻璃管浮子流量计 VA40/VA45 用于测量液体和气体的体积流量，适用于低工作压力下的气体，可用于精确测量、气象色谱分析、微小流量的监控，还可以与不同的压力调节器连接，以保证出口或入口压力稳定。

VA40/VA45 已广泛应用于化学工业、加热、制冷和空气处理、钢铁和冶金、石油和天然气、医药、食品、饮料、分析技术、造纸和纤维、水处理等领域。

### 产品特点

就地显示，无需辅助电源  
 没有易损件  
 可更换部件易于组装  
 限位开关可选  
 可调节任意流量的高质量针阀  
 玻璃管破碎保护

### 技术参数

应用范围	VA40	液体、气体和蒸汽的流量测量
	VA45	气体流量测量
精度等级	VA40	± 1% ， 按 VDI/VDE 3513.2 标准
	VA45	± 4% ， 按 VDI/VDE 3513.2 标准
入口直管段		≥5 * DN
出口直管段		≥3 * DN
工作压力 PS		根据欧盟 97/23/EC 指令， 1999.4.29 颁布
测试压力 PT		根据欧盟承压指令 97/23/EC 或者 AD2000-HP30
最大允许工作压力 ( 100 °C )		
VA40-DN15, DN25		10bar
VA40-DN40		9bar
VA45-DN45		7bar
VA45		1bar

## DK800 变面积流量计

DK800 变面积流量计用于测量液体和气体的体积流量，可用于精确测量、气象色谱分析、微小流量的监控，还可以与不同的压力调节器连接，以保证出口或入口压力稳定。

DK800 已广泛应用于化学工业、加热、制冷和空气处理、钢铁和冶金、石油和天然气、医

地址：大光路 188 号锦江丽舍

电话：025-84585946 84465922

税号：320103762103508

传真：025-84465922 84456840

帐号：01570120030000012

开户行：南京银行城东支行

药、食品、饮料、分析技术、造纸和纤维、水处理等。

## 产品特点

就地显示，无需辅助电源  
 没有易损件  
 可更换部件易于组装  
 限位开关可选  
 可调节任意流量的高质量针阀  
 玻璃管破碎保护

## 技术参数

应用范围	用于液体和气体的流量测量	
精度等级	± 2.5%，根据 VDI/VDE 3513 sheet 2	
操作压力 PT	97/23/EC, 1999. 4. 29	
测试压力 PS	97/23/EC 或者 AD2000-HP30	
最大允许操作压力（100℃）	10bar	
DK.../PV	4bar	
工艺连接过程	标准型	1/4" NPT 内螺纹
	可选	G1/4, 软管, 卡套, 法兰
材质		
上下阀座零部件	1. 4404/316L, 铜镀镍, PVDF	
上下阀座零部件可选材质	HC4	
测量锥管	硼硅酸盐玻璃	
标准浮子材质	CrNi 钢, 1. 4401/316L	
浮子材质的其它选项	HC4, Ti, POM, 玻璃	
阀芯	1. 4571/316Ti	
阀针	1. 4404/316L	
标准垫圈	橡胶 (FPM)	
垫圈	PTFE/FFKM	
垫圈	EPDM	
保护罩	PC (聚碳酸酯)	
重量	重量 (kg)	0. 4
	带压调的重量 (kg)	2. 1

地址：大光路 188 号锦江丽舍  
 税号：320103762103508  
 帐号：01570120030000012

电话：025-84585946 84465922  
 传真：025-84465922 84456840  
 开户行：南京银行城东支行

## 玻璃管浮子流量计 GA24

玻璃管浮子流量计 GA24 用于测量液体和气体的体积流量,可用于精确测量、气象色谱分析、微小流量的监控,还可以与不同的压力调节器连接,以保证出口或入口压力稳定。

GA24 已广泛应用于化学工业、加热、制冷和空气处理、钢铁和冶金、石油和天然气、医药、食品、饮料、分析技术、造纸和纤维、水处理等领域。

### 产品特点

就地显示, 无需辅助电源  
没有易损件  
可更换部件易于组装  
限位开关可选  
可调节任意流量的高质量针阀  
玻璃管破碎保护

### 技术参数

GA24 产品的应用	液体、气体和蒸汽的流量测量
GA24 系列产品的应用	气体流量测量
GA24 系列产品的精度	± 1%, 按 VDI/VDE 3513.2 标准
入口直管段	≥5 * DN
出口直管段	≥3 * DN
工作压力 PS	根据欧盟 97/23/EC 指令, 1999. 4. 29 颁布
测试压力 PT	根据欧盟承压指令 97/23/EC 或者 AD2000-HP30
最大允许工作压力	
DN15, DN25	10bar
DN40	9bar
DN50	7bar

地址 : 大光路 188 号锦江丽舍  
税号 : 320103762103508  
帐号 : 01570120030000012

电话 : 025-84585946 84465922  
传真 : 025-84465922 84456840  
开户行 : 南京银行城东支行